


Instrukcja obsługi



Kąt obrotu

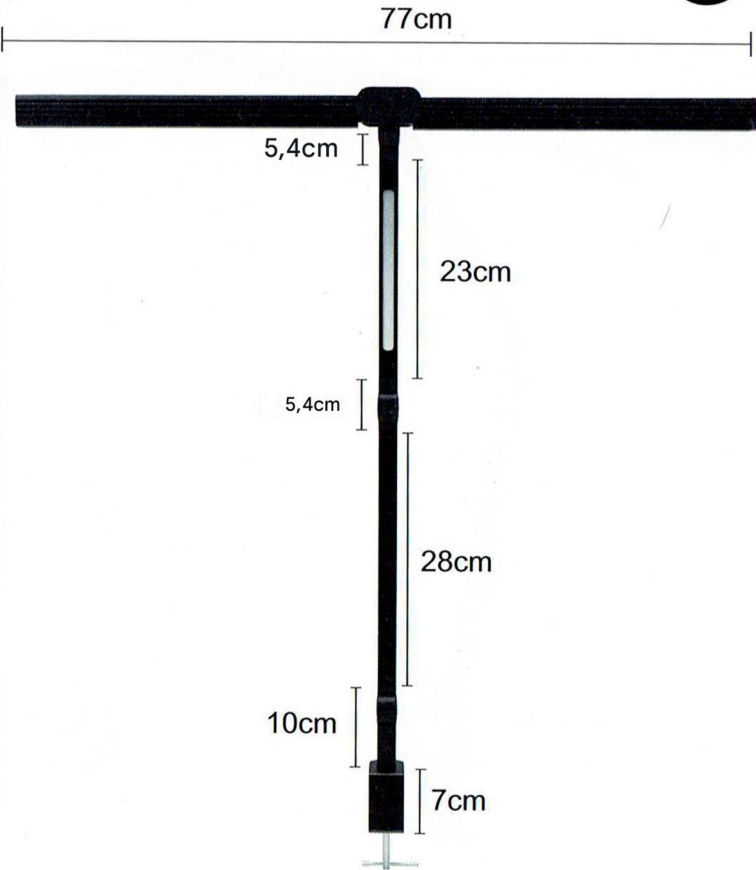

Opis przycisku dotykowego

Główny przełącznik lampy i 3 przełączniki temperatury barwowej:



Krótkie dotknięcie włącza światło i przełącza między białym, naturalnym i ciepłym białym światłem; długie dotknięcie wyłącza światło. Funkcja pamięci – światło włączy się z poprzednimi ustawieniami temperatury barwowej i jasności.

Regulacja jasności głównej lampy:



Krótkie dotknięcie: 5 poziomów jasności, przełączanie krokowe (20%-40%-60%-80%-100%);
Długie dotknięcie: płynna zmiana jasności w zakresie od 20% do 100%.

Regulacja jasności lampy pomocniczej:



Krótkie dotknięcie: 5 poziomów jasności, przełączanie krokowe (20%-40%-60%-80%-100%);
Długie dotknięcie: płynna zmiana jasności w zakresie od 20% do 100%.

Dodatkowy przełącznik lampy i 3 przełączniki temperatury barwowej:



Krótkie dotknięcie włącza światło i przełącza między białym, naturalnym i ciepłym białym światłem; długie dotknięcie wyłącza światło. Funkcja pamięci – światło włączy się z poprzednimi ustawieniami temperatury barwowej i jasności.

Opis klawisza pilota



1. Dodatkowy przełącznik lampy i 4 przełączniki temperatury barwowej:

Krótkie naciśnięcie włącza światło i przełącza między 4 temperaturami barwowymi (3000K-4000K-5000K-6000K). Długie naciśnięcie wyłącza światło. Funkcja pamięci – światło włączy się z poprzednimi ustawieniami temperatury barwowej i jasności.

2. Regulacja jasności lampy pomocniczej:

Krótkie naciśnięcie: 5 poziomów jasności, przełącznik krokowy (20%-40%-60%-80%-100%);
Długie naciśnięcie: płynna zmiana jasności w zakresie od 20% do 100%.

3. Główny przełącznik lampy i 4 Przełączniki temperatury barwowej:

Krótkie dotknięcie włącza światło i przełącza między białym, naturalnym i ciepłym białym światłem; długie dotknięcie wyłącza światło. Funkcja pamięci – światło włączy się z poprzednimi ustawieniami temperatury barwowej i jasności.

4. Regulacja jasności głównej lampy:

Krótkie naciśnięcie: 5 poziomów jasności, przełącznik krokowy (20%-40%-60%-80%-100%);
Długie naciśnięcie: płynna zmiana jasności w zakresie od 20% do 100%.

5. Przełączniki lamp i 4. Przełączniki temperatury barwowej:

Krótkie naciśnięcie włącza światło i przełącza między 4 temperaturami barwowymi (3000K-4000K-5000K-6000K). Długie naciśnięcie wyłącza światło. Funkcja pamięci – światło włączy się z poprzednimi ustawieniami temperatury barwowej i jasności.

6. Regulacja jasności wszystkich lamp:

Krótkie naciśnięcie: 5 poziomów jasności, przełącznik krokowy (20%-40%-60%-80%-100%);
Długie naciśnięcie: płynna zmiana jasności w zakresie od 20% do 100%.

7. Ustawienia timera 0,5H/1H/2H:

Naciśnij raz, aby ustawić timer 30-minutowy. CW1 mignie raz, wskazując uruchomienie timera. Naciśnij dwa razy, aby ustawić timer 1-godzinny. CW1 mignie dwa razy. Naciśnij trzy razy, aby ustawić timer 2-godzinny. CW1 mignie trzy razy. Naciśnij po raz czwarty, aby anulować timer. YW1 mignie raz, wskazując anulowanie timera.

Parametry

Strumień świetlny: 1500 lm ± 200 lm przy 100% jasności

Zakres temperatury barwowej: 3000-6000K±275K

Regulacja jasności i temperatury barwowej: dotyk + pilot

Liczba koraliaków LED: 272 szt.

Żywotność lampy LED: >20000 godz.

Współczynnik oddawania barw CRI: Ra≥95

Napięcie wejściowe: AC100-240V 50/60Hz, 1A

Napięcie wyjściowe: DC24V

Moc znamionowa: 24 W

Materiał: PC, ABS, stop aluminium

Temperatura pracy: -20°C~45°C

Wilgotność robocza: 0%-85%RH



Made in China